

ALUTECH Scopio

ПРАКТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Автоматика **Scopio** — универсальное решение для автоматизации створок распашных ворот шириной до 3 метров и массой до 350 кг.




Установка на воротах с наружным или внутренним открытием створок



Светодиодная подсветка* привода сигнализирует о движении ворот



Компактность изделия благодаря телескопическому типу конструкции

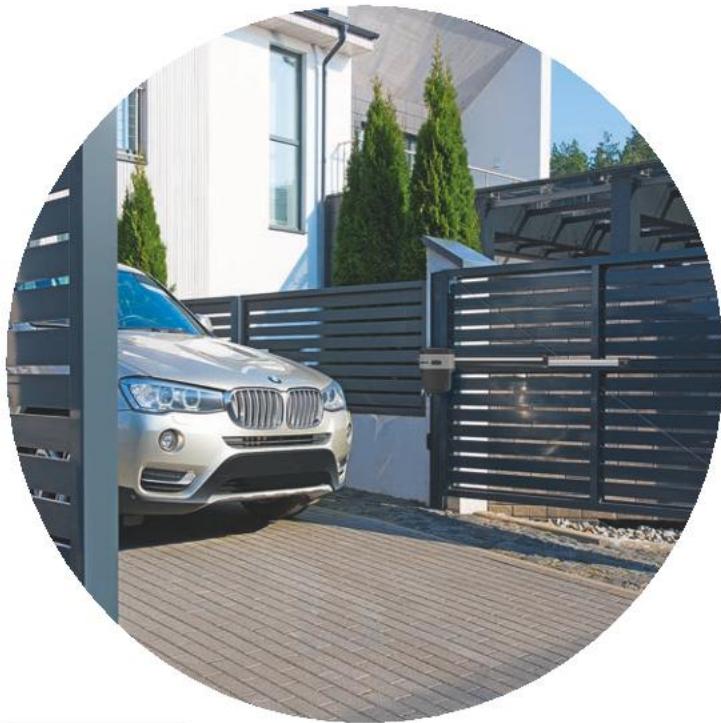



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Встроенные электромеханические концевые выключатели снижают риск скорейшего износа и поломки ходовой части.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА

Привод, встретив на пути движения препятствие, почувствует дополнительное усилие и автоматически даст команду на открытие, предохраняя имущество и ворота от повреждений.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка режима управления одной створкой позволяет не открывать ворота полностью, чтобы зайти на участок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Возможность подключения внешних систем безопасности обеспечивает автоматический доступ к объекту в чрезвычайной ситуации.